

ÉDITION
FÉVRIER 2025

MAXI FORÊT

REVÊTEMENTS DE BOIS VÉRITABLE



revêtement épinette , contemporain 6", opaque, roche de volcan

FICHES TECHNIQUES
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS



NOTRE MATIÈRE
PREMIÈRE EST UNE
RESSOURCE
RENOUVELABLE
QUI RESPECTE LES
PRINCIPES DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

MAXIFORET.COM

Innover avec des produits de qualité est notre motivation à bien servir nos clients.

TABLEAU SYNOPTIQUE

Revêtements extérieurs

	ÉPINETTE	CÈDRE ROUGE	CÈDRE BLANC CÈDRE D'ALASKA	CÈDRE BLANC SÉLECT	CÈDRE ROUGE SÉLECT
MODÈLES	CONTEMPORAIN	X	X	X	X
	CLASSIQUE	X	X	X	X
	CLIN	X			
	** PLANCHE ET COUVRE-JOINT	X			
	STYLE BARDEAU	X			
	*GORGE RONDE	X			
	*BÉLUGA	X			
	*GORGE CARRÉE	X			
	*CANAL 45	X			
	SCANDINAVE	X			
TEXTURES	BARDEAU		X	X ***	
	BRUTE	X	X	X	X
	BROSSÉE	X	X	X	X
DIMENSIONS	LISSE		X	X	X
	1X4	X	X	X	X
	1X5		X	X	X
	1X6	X	X	X	X
	*1X8	X			
	**1X10	X			
FINITIONS	OPAQUE	X	X	X	X
	HYBRIDE 2 COUCHES	X	X	X	X
	HYBRIDE 3 COUCHES	X	X	X	X
	HUILE IMPRÉGNANTE	X	X	X	X
	VINTAGE GREY PLUS		X	X	X

*revêtements disponibles en 8"


* *revêtements disponibles en 8" et 10"

*** cèdre blanc seulement



FINITIONS

Revêtements extérieurs

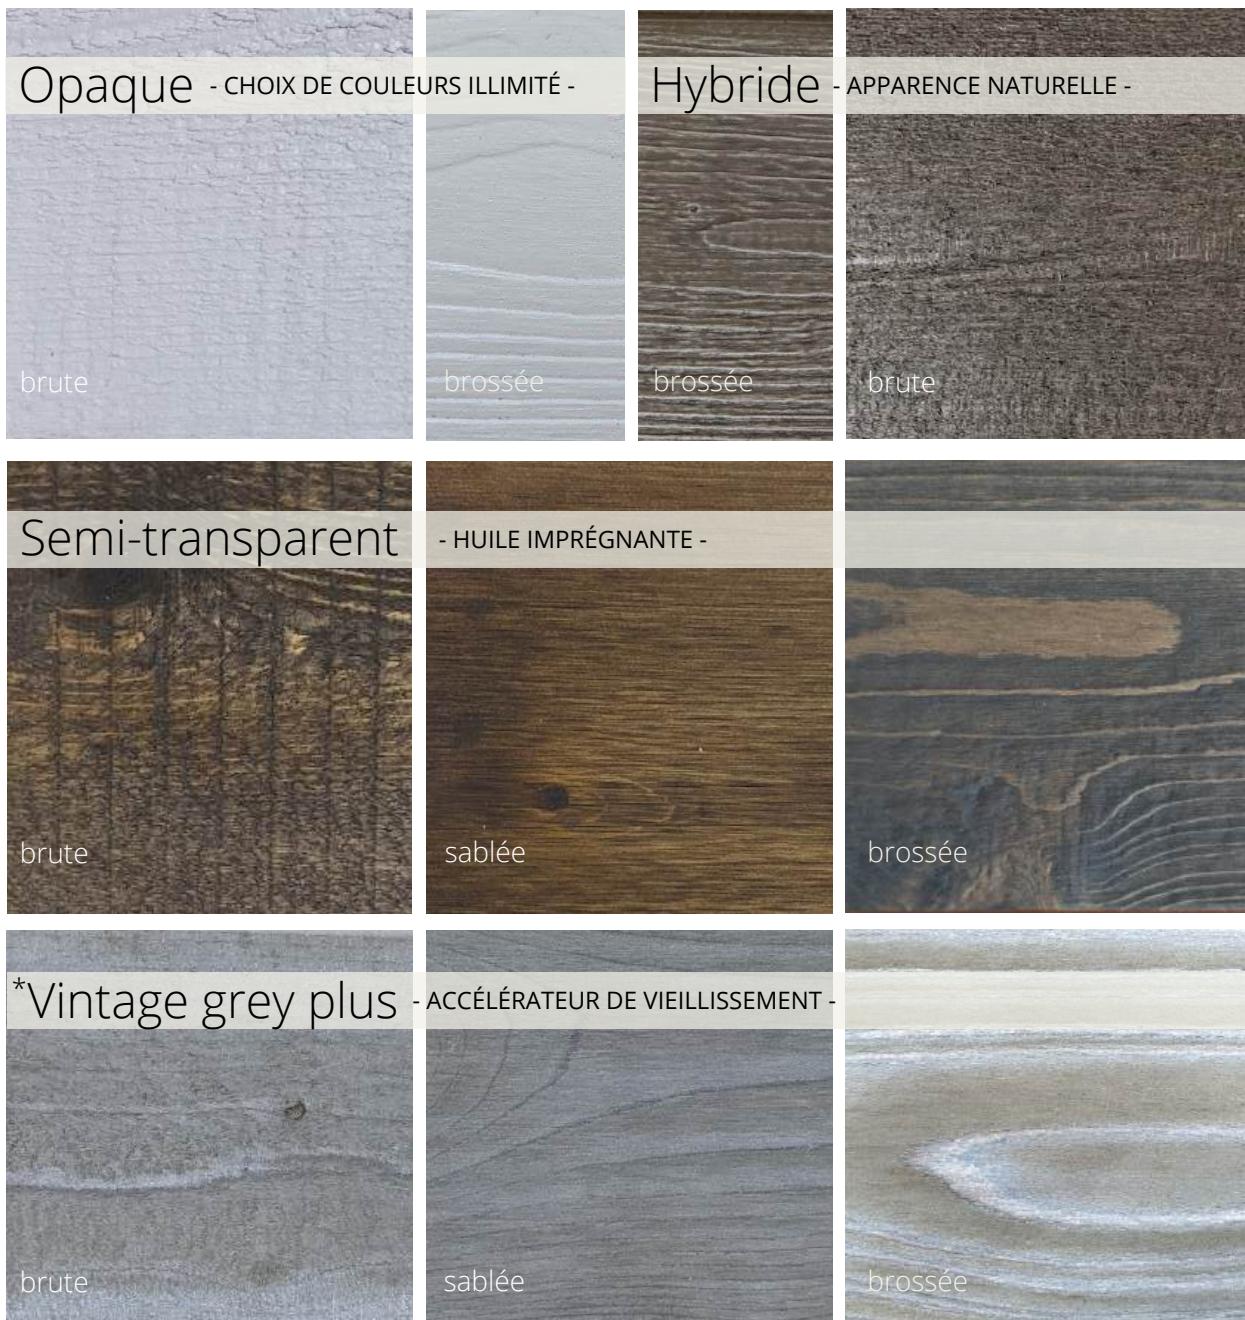

* finition disponible sur le cèdre seulement



MAXIFORET.COM

ÉPINETTE





revêtement épinette , contemporain 6", hybride 2 tons / 3 couches DT3-5000

FSC®
SAI-COC-001863

FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - CONTEMPORAIN

FÉVRIER 2024

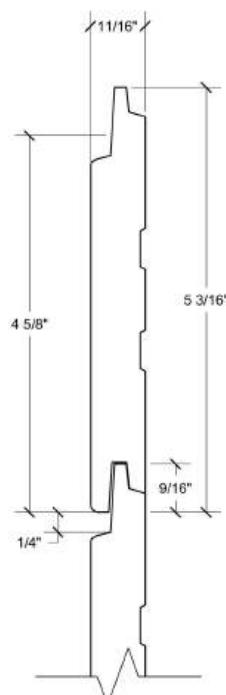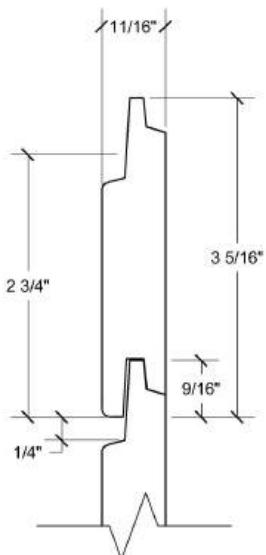

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	11/16" x 3 5/16"	2 3/4"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	11/16" x 5 3/16"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - CONTEMPORAIN

FÉVRIER 2024

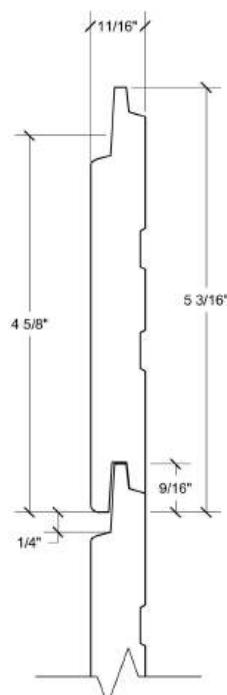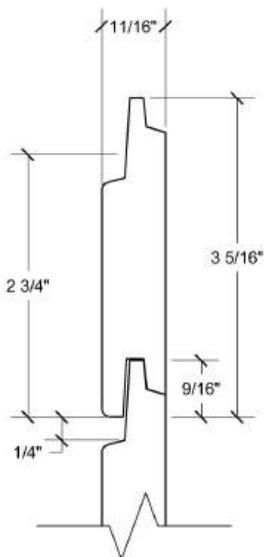

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	11/16" x 3 5/16"	2 3/4"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	11/16" x 5 3/16"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.




Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - CLIN

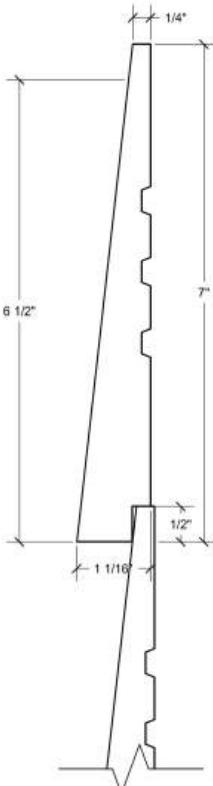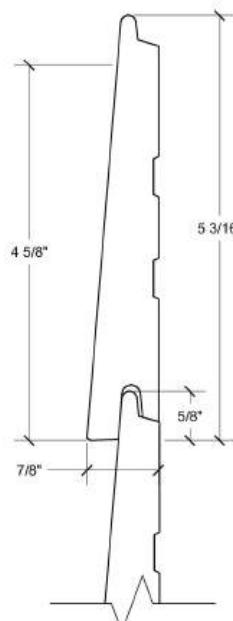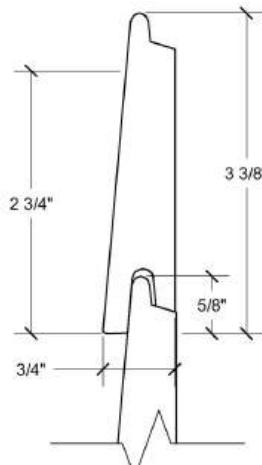

FÉVRIER 2024

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	3/4" x 3 3/8"	2 3/4"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	7/8" x 5 3/16"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées
8"	1 1/16" x 7"	6 1/2"	N/A	clous apparents

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - PLANCHE ET COUVRE-JOINT

*board and batten

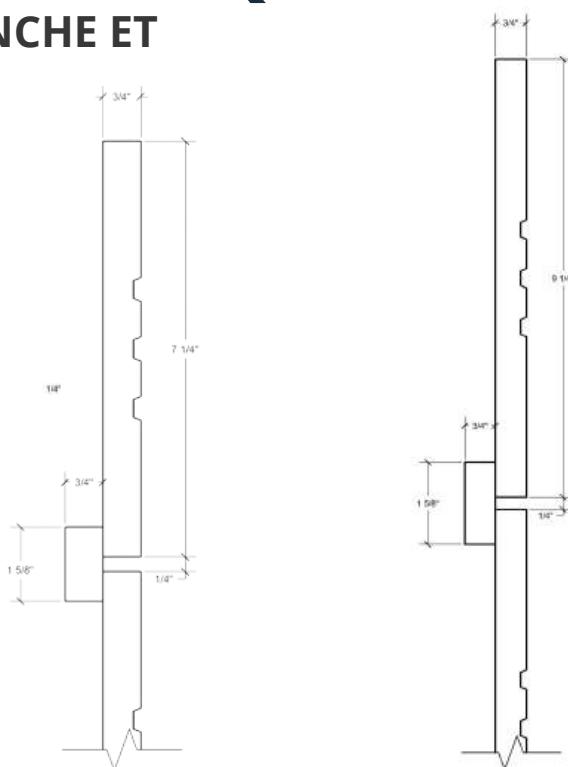

FÉVRIER 2024

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
joint	3/4" x 1 5/8"	1 5/8"	N/A	clous apparents
8"	3/4" x 7 1/4"	7 1/2"	N/A	clous apparents
10"	3/4" x 9 1/4"	9 1/2"	N/A	clous apparents

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - SCANDINAVE

FÉVRIER 2024

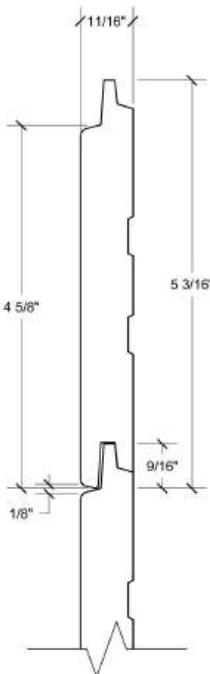

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	11/16" x 5 3/16"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - GORGE RONDE

FÉVRIER 2024

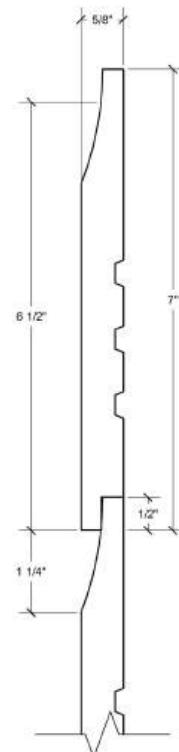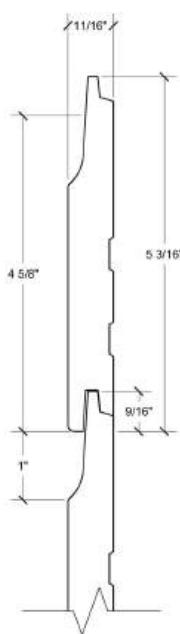

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	11/16" x 5 3/16"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées
8"	5/8" x 7"	6 1/2"	N/A	clous apparents

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - GORGE CARRÉE

FÉVRIER 2024

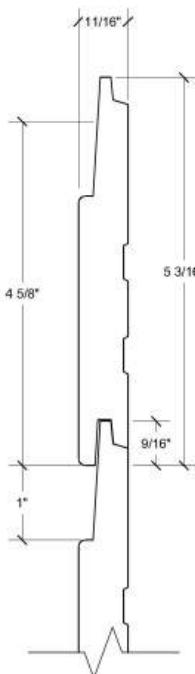

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	11/16" x 5 3/16"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour lentreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - CANAL 6" À CLOUS

juillet 2024

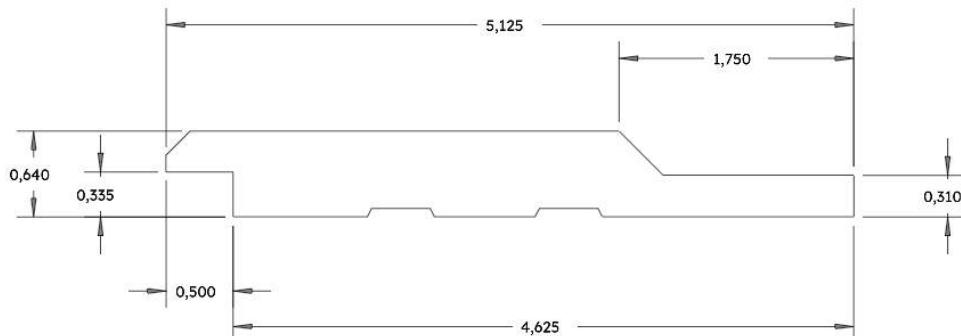

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	11/16" x 5 1/4"	4 5/8"	aucune	cloûts apparents

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 14% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.


Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - CANAL

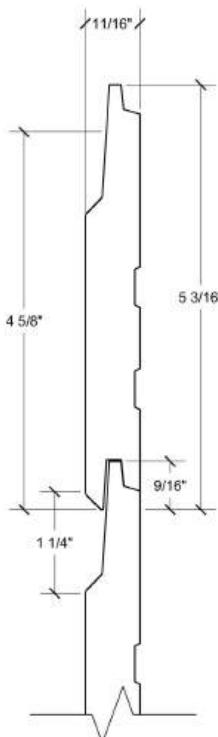

FÉVRIER 2024

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	11/16" x 5 3/16"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - STYLE BARDEAU

FÉVRIER 2024

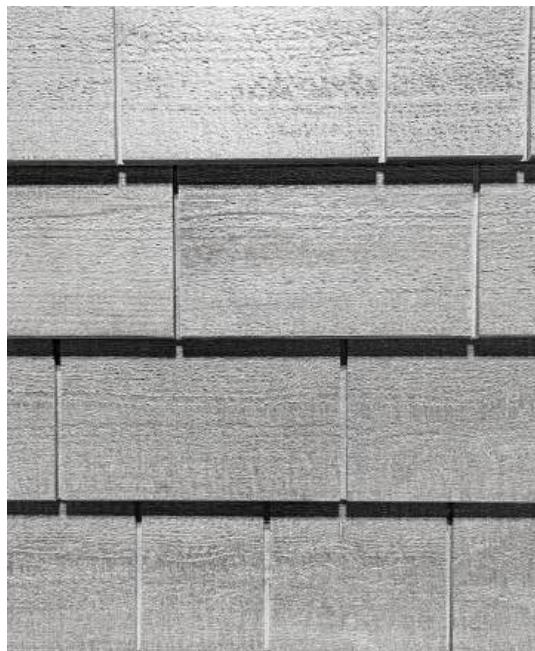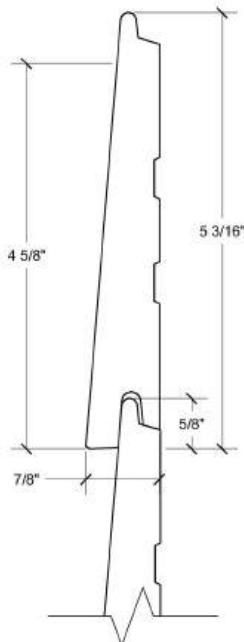

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	7/8" x 5 3/16"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 6'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - JOINT CARRÉ

FÉVRIER 2024

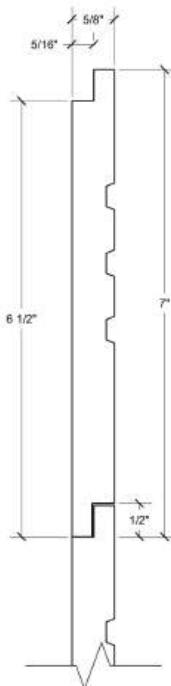

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
8"	5/8" x 7"	6 1/2"	N/A	clous apparents

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.


Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - BÉLUGA

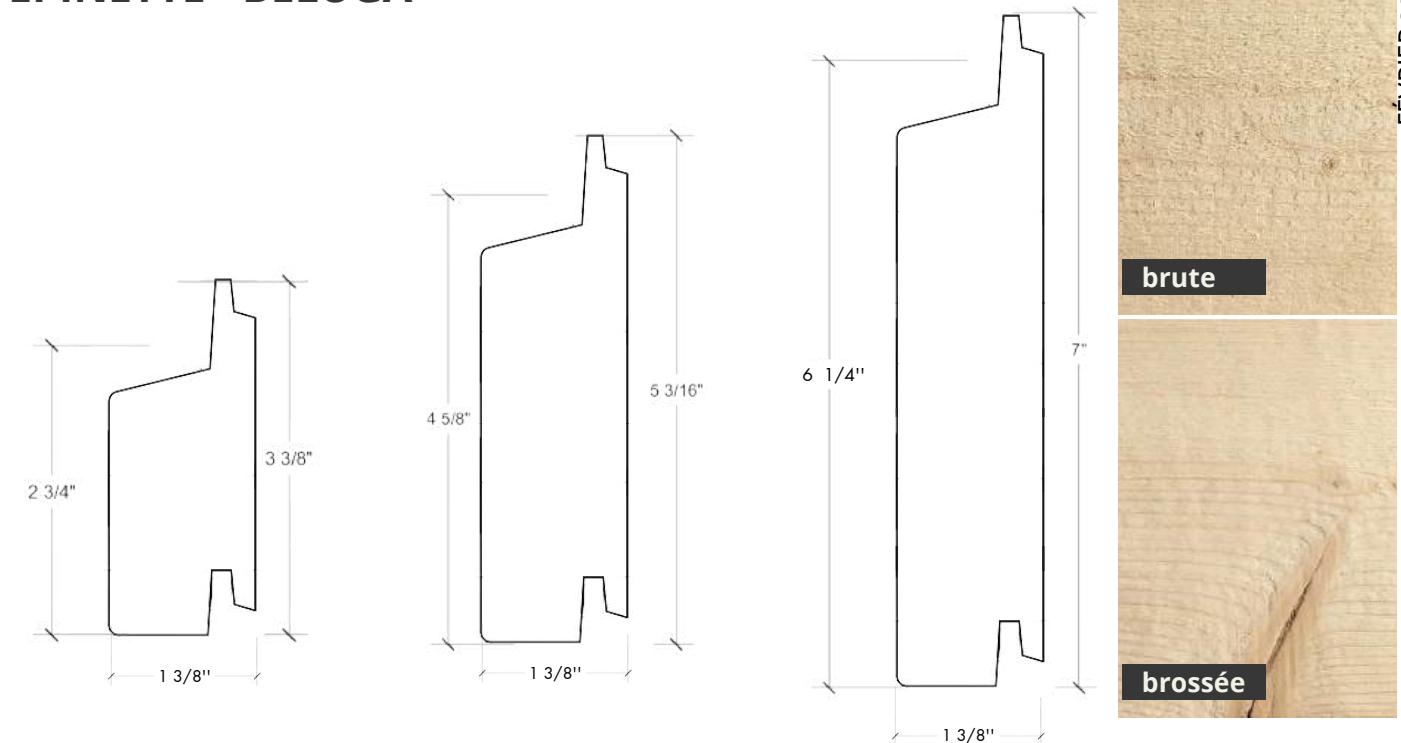

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	1 3/8" x 3 3/8"	2 3/4"	2 côtés	agrafes dissimulées
6"	1 3/8" x 5 3/16"	4 5/8"	2 côtés	agrafes dissimulées
8"	1 3/8" x 7"	6 1/4"	N/A	clous apparents

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour lentreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.


FÉVRIER 2024



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - DOUBLE CONTEMPORAIN

FÉVRIER 2024

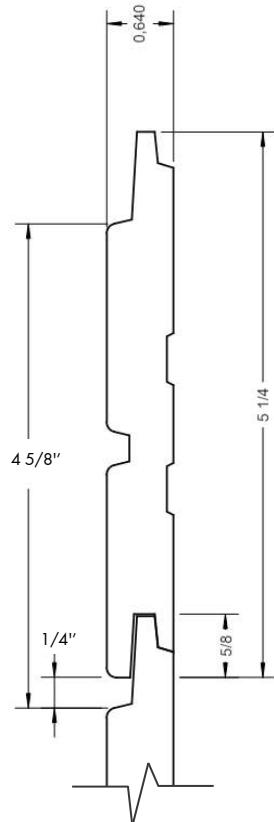

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	11/16" x 5 1/4"	4 5/8"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.


Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE - MOULURES 5/4"

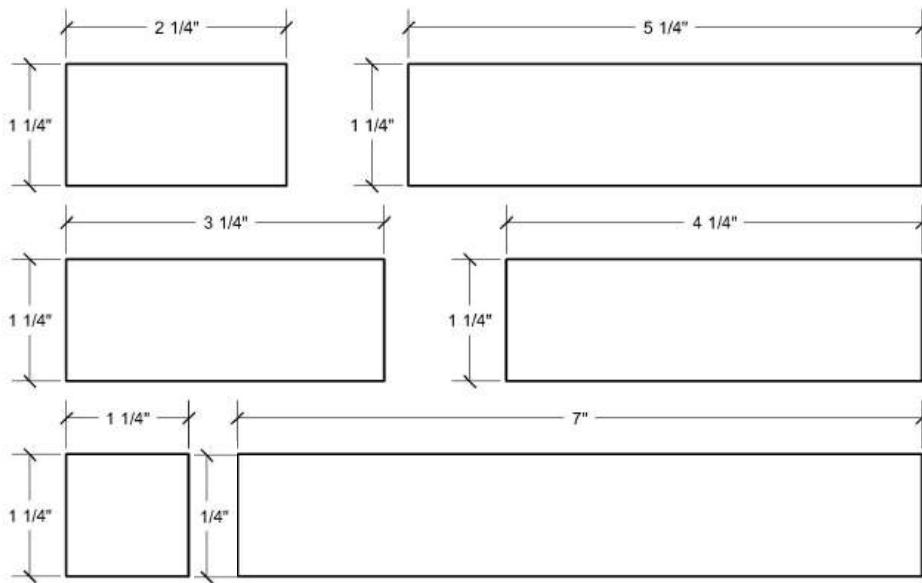

brute



brossée

FÉVRIER 2024

MAXIFORET.COM

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

CERTIFICATION : La certification FSC® est disponible sur demande préalable à la commande.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces, séchées au four.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.







revêtement cèdre blanc , contemporain 4", brute, vintage grey plus

FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE NOUEUX - CONTEMPORAIN

*commande spéciale

FÉVRIER 2024

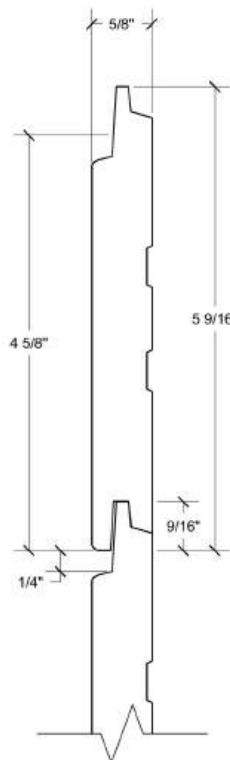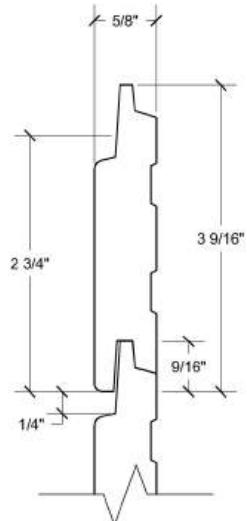

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	5/8" x 3 9/16"	2 3/4"	2 côtés	agrafes dissimulées
6"	5/8" x 5 9/16"	4 5/8"	2 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.




FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE NOUEUX - CONTEMPORAIN

*commande spéciale

FÉVRIER 2024

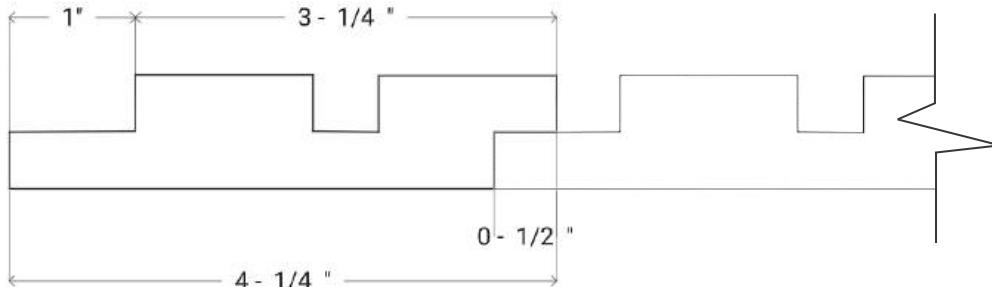

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4 1/4	7/8" x 4 1/4"	3 3/4"	aucun	clous

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.





FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE NOUEUX -

V-JOINT

FÉVRIER 2024

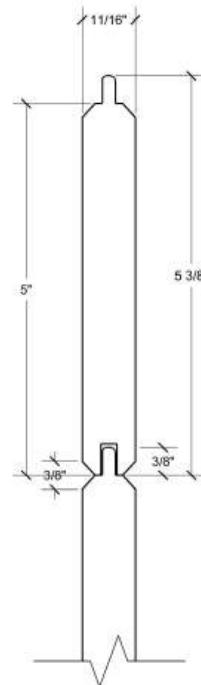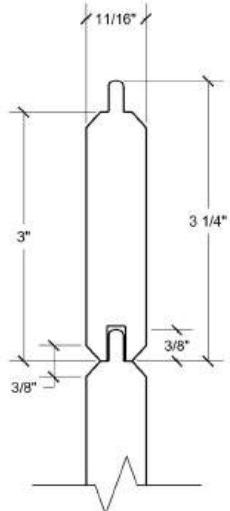

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	11/16" x 3 1/4"	3"	2 côtés	agrafes dissimulées
6"	11/16" x 5 3/8"	5"	2 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales. selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent. Voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement. Voir les conditions de ladite garantie sur Internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.





FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE SUGI NOUEUX -

V-JOINT

FÉVRIER 2024

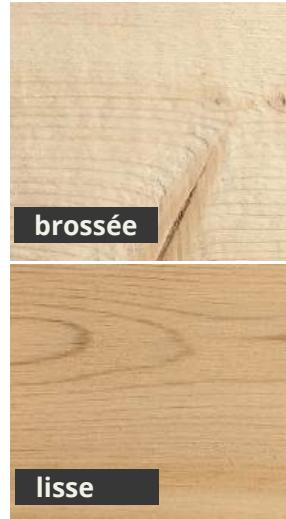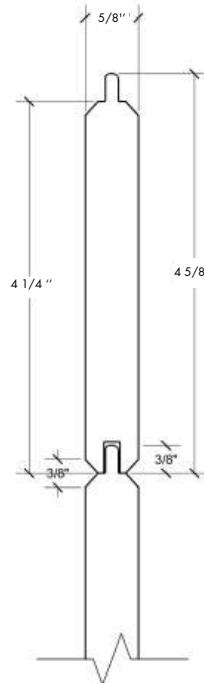

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
5"	5/8" x 4 1/4"	4 1/4"	2 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales. selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent. Voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement. Voir les conditions de ladite garantie sur Internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE NOUEUX - CLASSIQUE

*commande spéciale

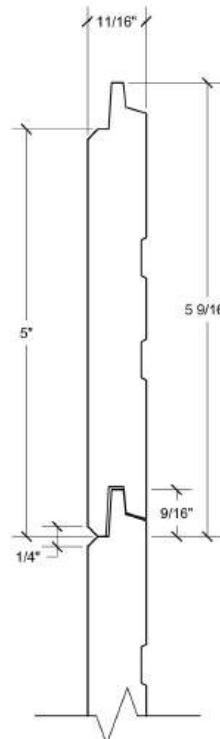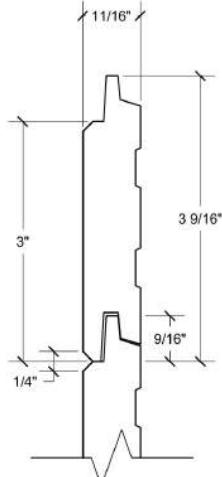

FÉVRIER 2024

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	11/16" x 3 9/16"	3"	2 côtés	agrafes dissimulées
6"	11/16" x 5 9/16"	5"	2 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com




Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE BLANC NOUEUX - CLASSIQUE

FÉVRIER 2024

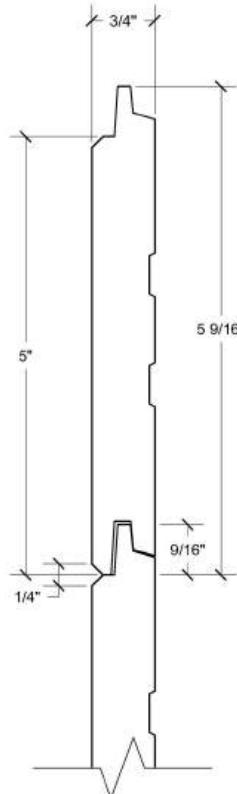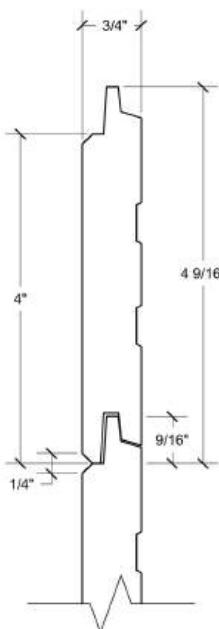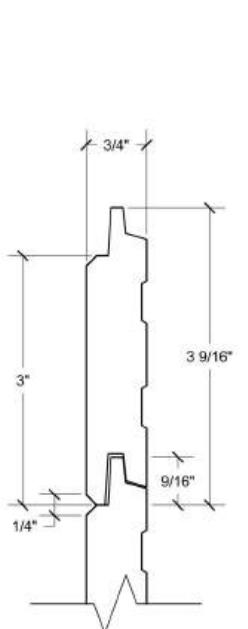

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	3/4" x 3 9/16"	3"	4 côtés	agrafes dissimulées
5"	3/4" x 4 9/16"	4"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre blanc de l'Est.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 10'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE BLANC NOUEUX- CONTEMPORAIN

FÉVRIER 2024

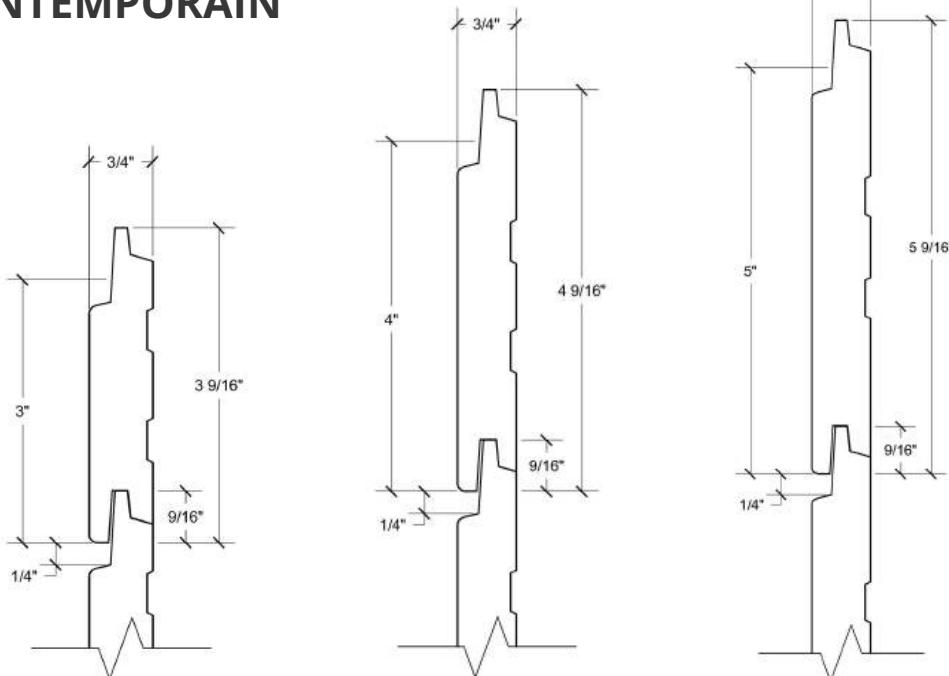

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	3/4" x 3 9/16"	3"	4 côtés	agrafes dissimulées
5"	3/4" x 4 9/16"	4"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre blanc de l'Est.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 10'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.


Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE BLANC - JOINT CARRÉ

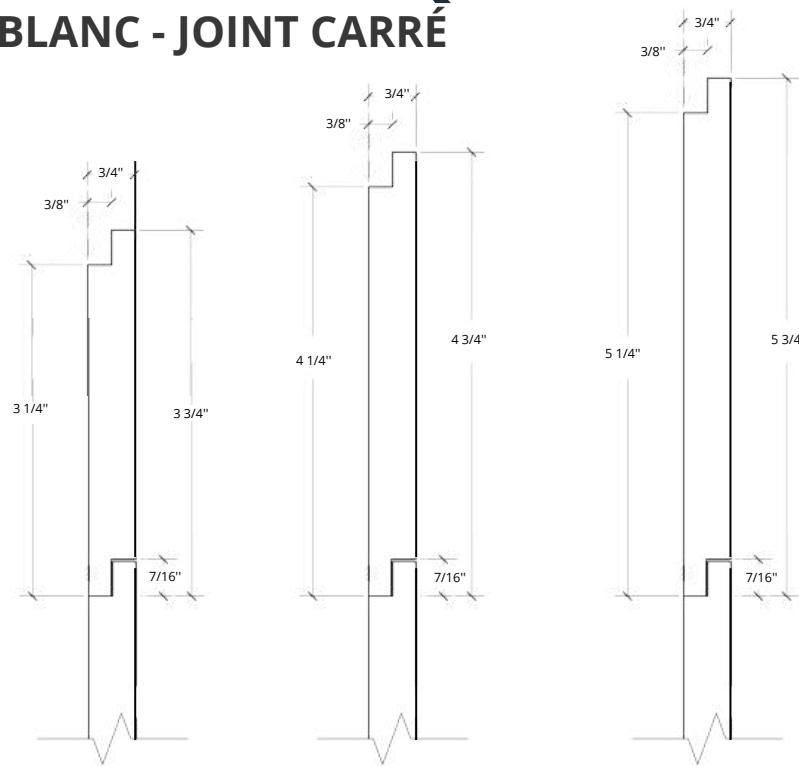

brute



brossée

FÉVRIER 2024

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	3/4" x 3 3/4"	3 1/4"	N/A	clous apparents
5"	3/4" x 4 3/4"	4 1/4"	N/A	clous apparents
6"	3/4" x 5 3/4"	5 1/4"	N/A	clous apparents

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre blanc de l'Est.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 3' à 10'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE SÉLECT - CONTEMPORAIN

*commande spéciale, 4"

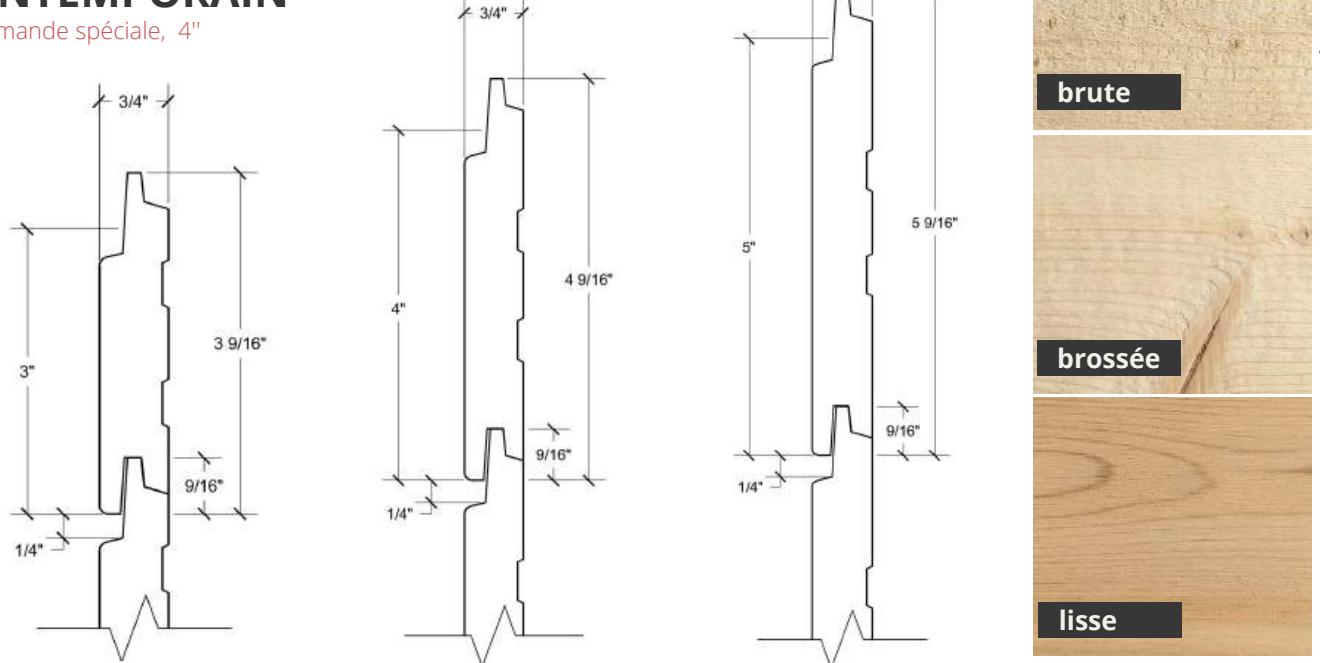

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	3/4" x 3 9/16"	3"	2 côtés	agrafes dissimulées
5"	3/4" x 4 9/16"	4"	2 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE: «Sélect» selon 200 (b-c) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION: Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS: Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE SÉLECT-CLASSIQUE

FÉVRIER 2024

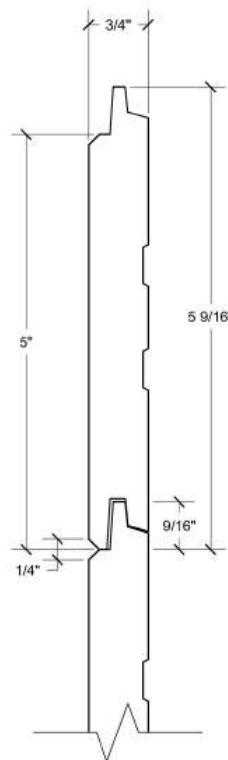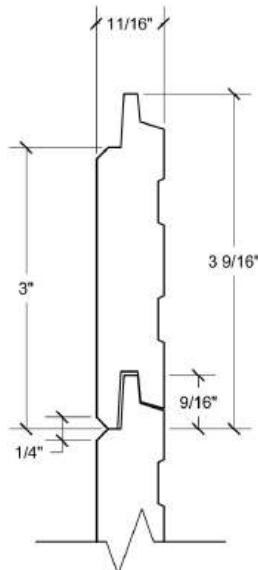

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	11/16" x 3 9/16"	3"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE : «Sélect», selon 200 (b-c) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.




FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE SELECT - SCANDINAVE

*commande spéciale

FÉVRIER 2024

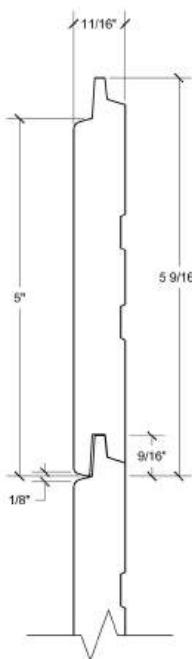

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	11/16" x 5 9/16"	5"	2 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE : «Sélection», selon 200 (b-c) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE BLANC SÉLECT - CLASSIQUE

*commande spéciale, fini brut

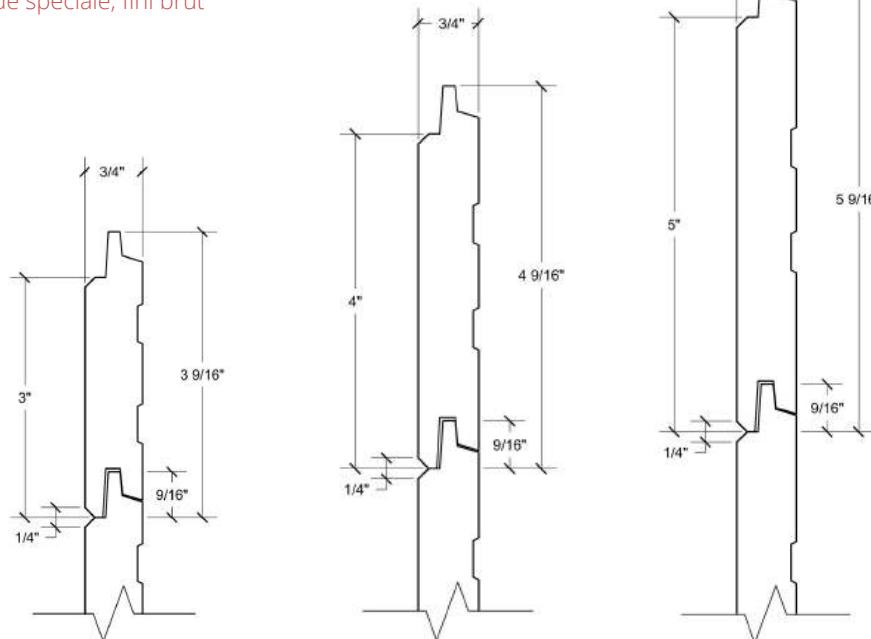

FÉVRIER 2024

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouverture	Fixation
4"	11/16" x 3 9/16"	3"	4 côtés	agrafes dissimulées
5"	3/4" x 4 9/16"	4"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre blanc de l'Est.

GRADE : «Sélect», selon 200 (b-c) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 2' à 10'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com


Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE BLANC SÉLECT- CONTEMPORAIN

*commande spéciale, fini brut

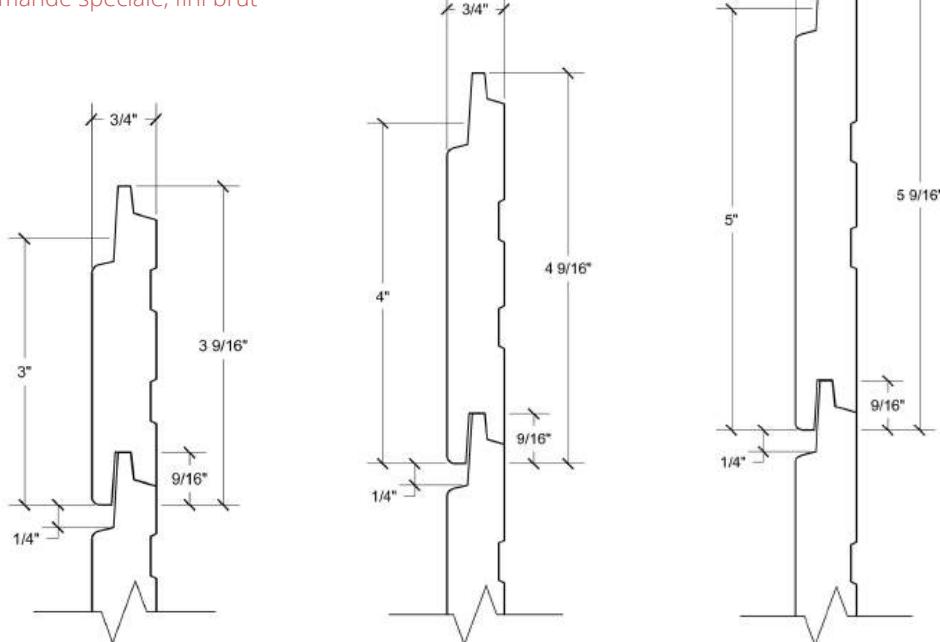

FÉVRIER 2024

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouverture	Fixation
4"	3/4" x 3 9/16"	3"	2 côtés	agrafes dissimulées
5"	3/4" x 4 9/16"	4"	2 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	2 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre blanc de l'Est.

GRADE : «Sélect» selon 200 (b-c) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 2' à 10'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE D'ALASKA NOUEUX - CLASSIQUE

FÉVRIER 2024

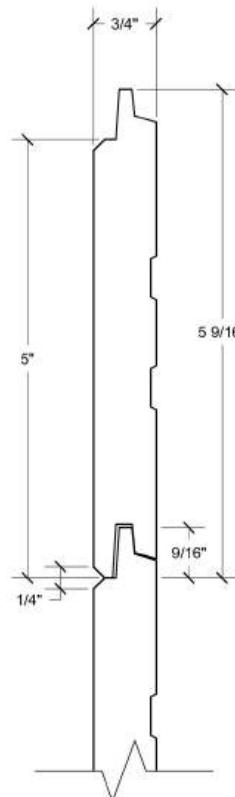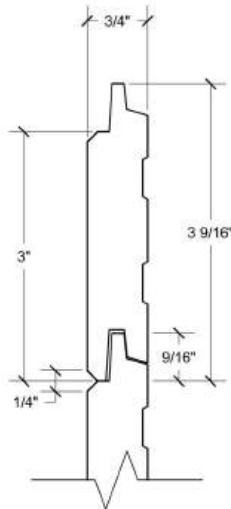

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	3/4" x 3 9/16"	3"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre d'Alaska.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales et mélangés, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE D'ALASKA NOUEUX-CONTEMPORAIN

FÉVRIER 2024

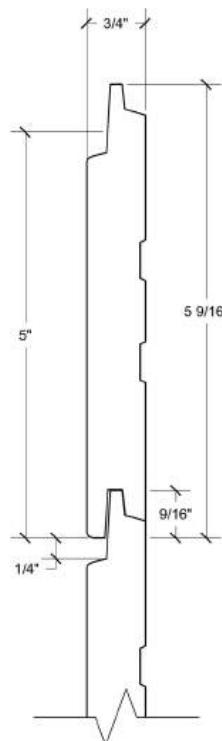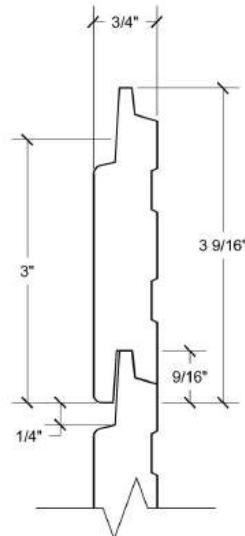

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	3/4" x 3 9/16"	3"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre d'Alaska.

GRADE : «Choisi ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales et mélangés, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE D'ALASKA SÉLECT - CLASSIQUE

FÉVRIER 2024

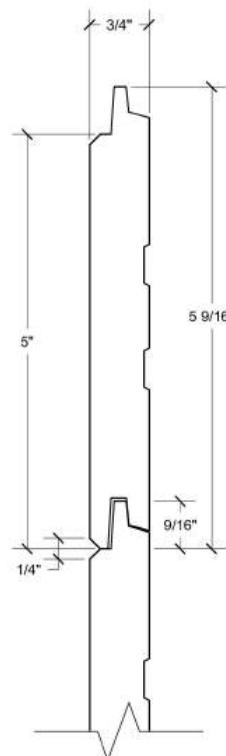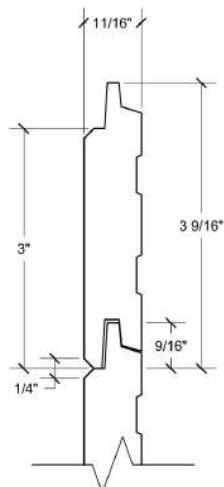

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouverture	Fixation
4"	11/16" x 3 9/16"	3"	4 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	4 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre d'Alaska.

GRADE : «Sélect», selon 200 (b-c) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.



FICHE TECHNIQUE

CÈDRE D'ALASKA SÉLECT-CONTEMPORAIN

FÉVRIER 2024

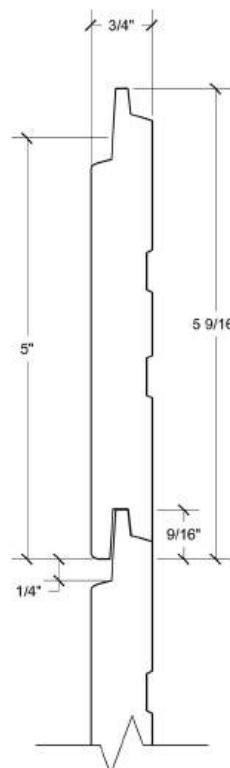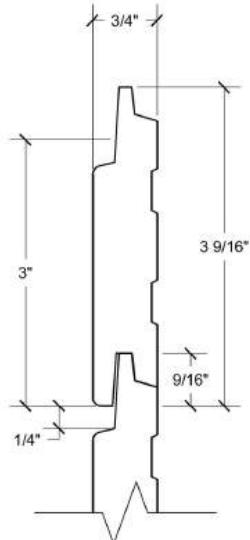

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouverture	Fixation
4"	3/4" x 3 9/16"	3"	2 côtés	agrafes dissimulées
6"	3/4" x 5 9/16"	5"	2 côtés	agrafes dissimulées

SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre d'Alaska.

GRADE : «Sélect» selon 200 (b-c) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 6 faces séchées au four.

ACCÉLÉRATEUR DE VIEILLISSEMENT : Vintage grey plus.

GARANTIE DES FINIS



* Certaines conditions s'appliquent, voir les conditions de garantie détaillées.

Bois garanti 50 ans contre le pourrissement, voir les conditions de ladite garantie sur internet à : www.maxiforet.com

Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION.





Quincaillerie


revêtement cèdre blanc , contemporain 4", brute, vintage grey plus

FICHE TECHNIQUE MOULURES ALUMINIUM


FÉVRIER 2024

MAXIFORET.COM


HAUT SOFFITE VENTILLÉ




COINS EXTÉRIEUR




COIN INTÉRIEUR



SOFFITE VENTILLÉ




SOFFITE VENTILÉ

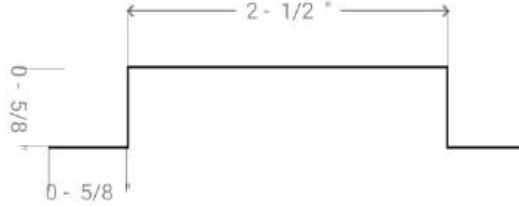


Aluminium
couleur naturel

DÉPART EN J



L VENTILÉ



Pour l'entreposage du produit, la préparation des murs et l'installation du revêtement, voir le GUIDE D'INSTALLATION





REVÊTEMENTS DE BOIS VÉRITABLE

MAXIFORET.COM