

ÉDITION  
JUIN 2024



MAXI  
FORÊT

REVÊTEMENTS DE BOIS VÉRITABLE



Réalisation: Matière première architecture

FICHES TECHNIQUES  
REVÊTEMENTS INTÉRIEURS



Notre matière première est une ressource renouvelable qui respecte les principes du développement durable

MAXIFORET.COM

*Innover avec des produits de qualité est notre motivation à bien servir nos clients.*



## FINITIONS

Revêtements intérieurs

Opaque - CHOIX DE COULEURS ILLIMITÉ -

1 couche

2 couches

Semi-transparente

- HUILE IMPRÉGNANTE -

brute

sablée

brossée





# PLANCHER


Plancher de pin rouge , micro-v 8", couleur ?

# FICHE TECHNIQUE

PIN BLANC

PATRON 32

JUIN 2024

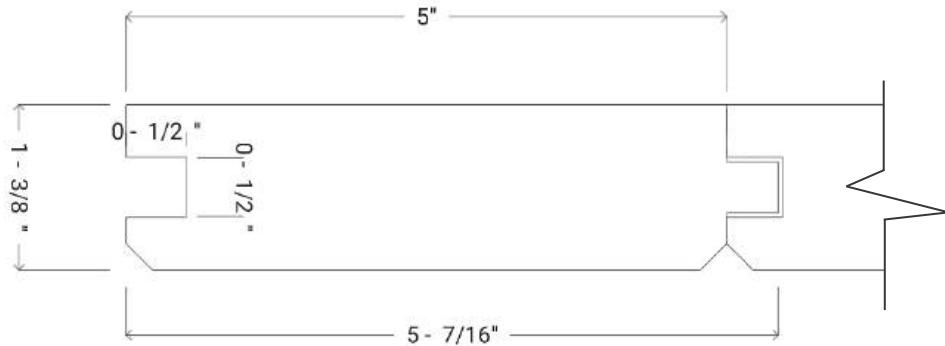

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	1 3/8" x 5 7/16"	5"	2 côtés	agrafes dissimulées

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Pin blanc

GRADE : «Choisi noueux», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT




# FICHE TECHNIQUE

PIN ROUGE

HIT AND MISS

JUIN 2024

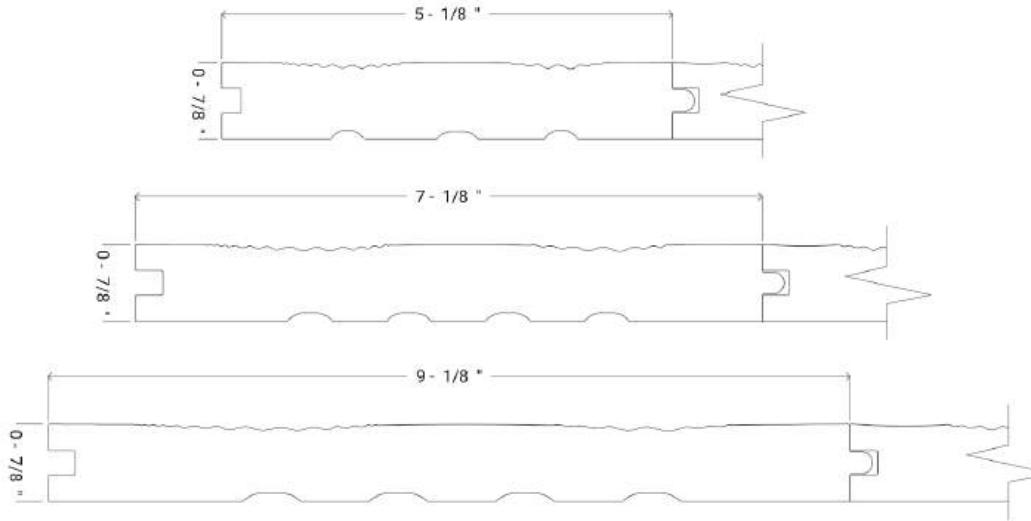

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	7/8" x 5 3/8"	5 1/8"	2 côtés	agrafes dissimulées
8"	7/8" x 7 3/8"	7 1/8"	2 côtés	agrafes dissimulées
10"	7/8" x 9 3/8"	9 1/8"	2 côtés	agrafes dissimulées

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Pin rouge

GRADE : «Choisi noueux», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS


HUILÉ



# FICHE TECHNIQUE

## MÉLÈZE MICRO-V

JUIN 2024

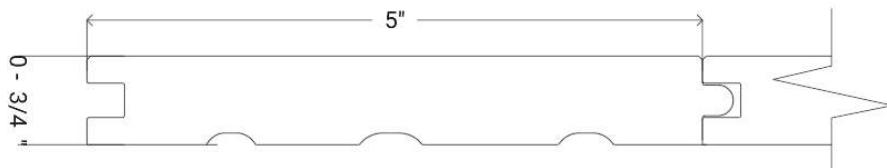

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	3/4" x 5 1/4"	5 "	2 côtés	agrafes dissimulées

### SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Mélèze

GRADE : «Choisi noueux», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

### CHOIX DES FINIS



HUILÉ



# FICHE TECHNIQUE

## PIN ROUGE MICRO-V

JUIN 2024

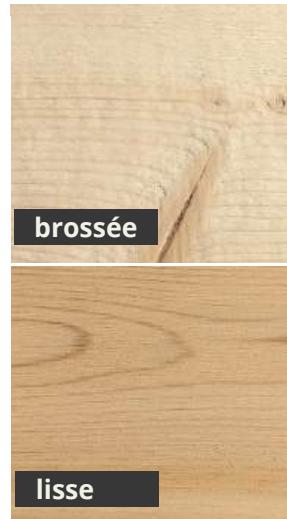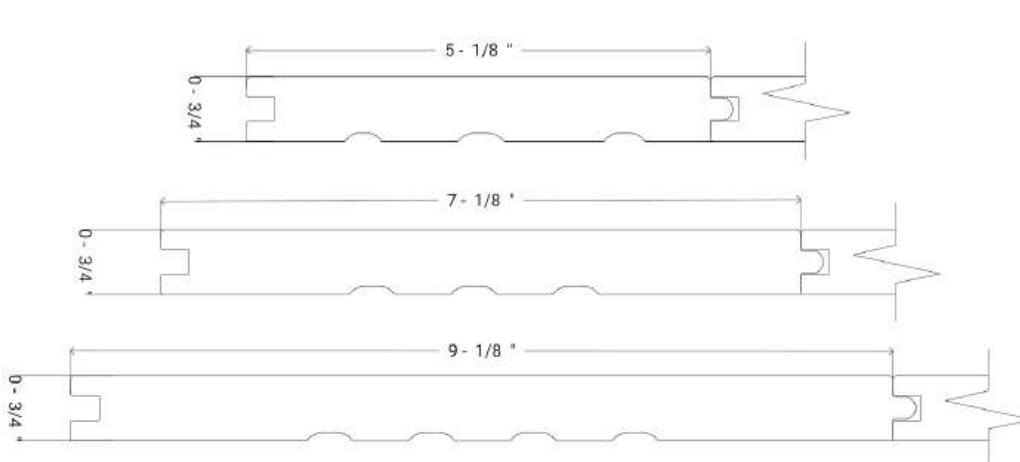

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	7/8" x 5 3/8"	5 1/8"	2 côtés	agrafes dissimulées
8"	7/8" x 7 3/8"	7 1/8"	2 côtés	agrafes dissimulées
10"	7/8" x 9 3/8"	9 1/8"	2 côtés	agrafes dissimulées

### SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Pin rouge

GRADE : «Choisi noueux», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

### CHOIX DES FINIS

HUILÉ



# LAMBRIS



Lambris épinette , classique 6", brossée, 2 couches blanc opaque

# FICHE TECHNIQUE

CÈDRE ROUGE

CLAIRE VOIE DOUBLE

JUIN 2024

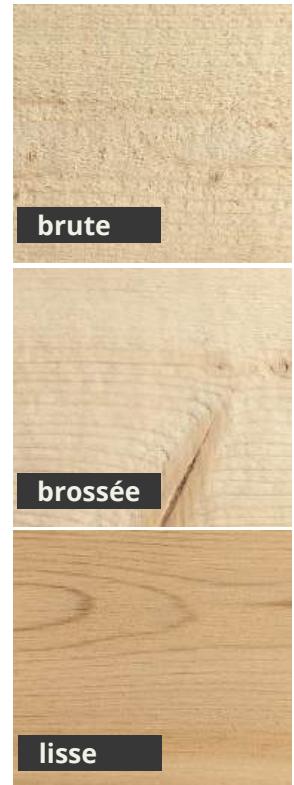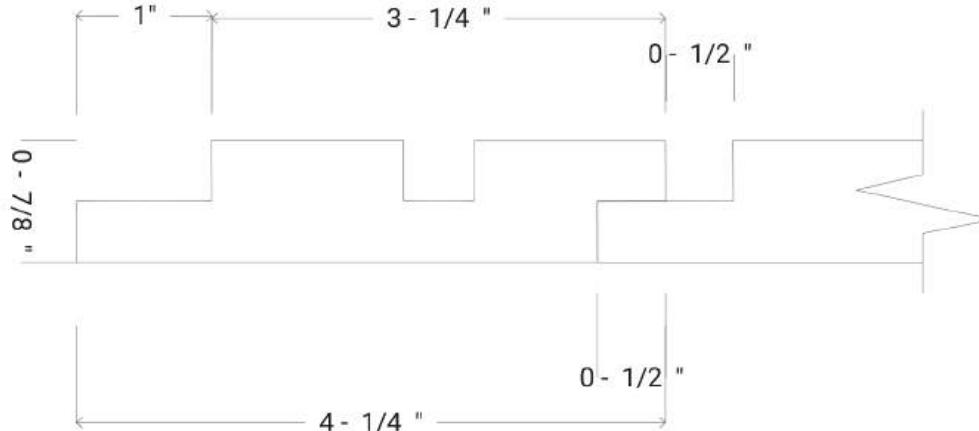

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
5	7/8" x 4 1/4"	3 1/4"	aucun	clous

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Cèdre rouge de l'Ouest.

GRADE : «Choisi noueux ou Sélect», structure de nœuds sains, à grains longitudinales, selon 204 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur toutes les faces séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT



OPAQUE 1 COUCHE



OPAQUE 2 COUCHES




# FICHE TECHNIQUE

PIN BLANC

PATRON 24 / RÉVERSIBLE

JUIN 2024

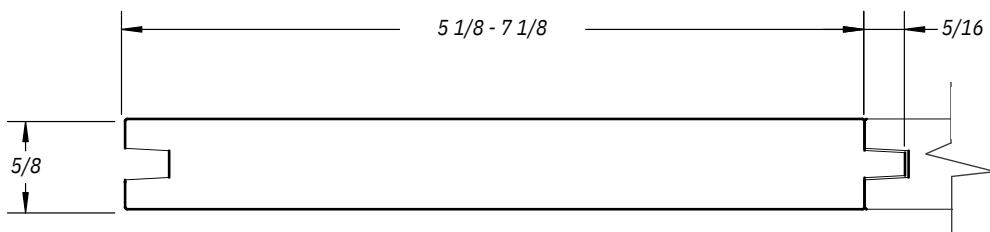

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	$\frac{5}{8}'' \times 5\frac{7}{16}''$	$5\frac{1}{8}''$	2 côtés	agrafes dissimulées
8"	$\frac{5}{8}'' \times 7\frac{7}{16}''$	$7\frac{1}{8}''$	2 côtés	agrafes dissimulées

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Pin blanc

GRADE : «Choisi noueux ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT



OPAQUE 1 COUCHE



OPAQUE 2 COUCHES




# FICHE TECHNIQUE

PIN BLANC

NORDIK / MICRO-V

JUIN 2024

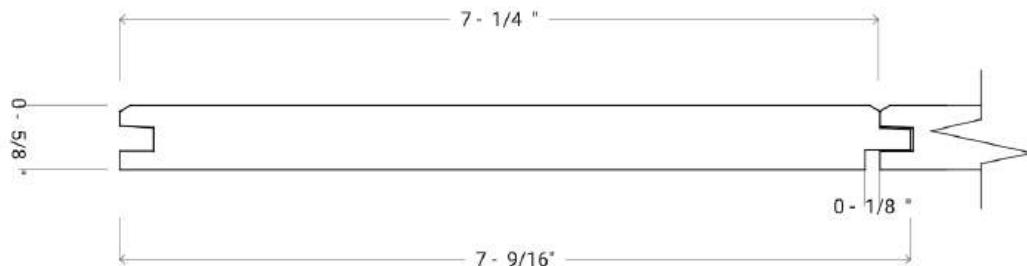

MAXIFORET.COM

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouverture	Fixation
8"	5/8" x 7 9/16"	7 1/4"	2 côtés	agrafes dissimulées

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Pin blanc

GRADE : «Choisi noueux ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT



OPAQUE 1 COUCHE



OPAQUE 2 COUCHES





# FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE

PATRON 24 / RÉVERSIBLE (BRUTE/ LISSE)

JUIN 2024

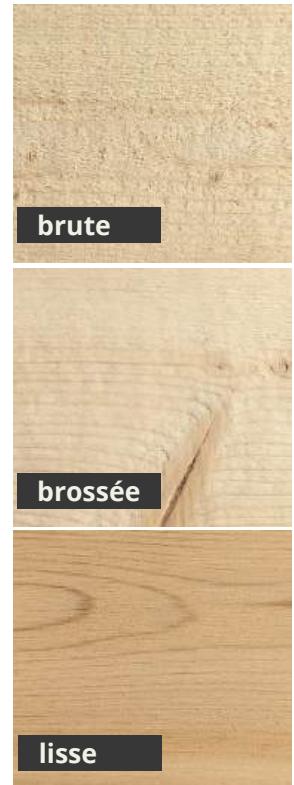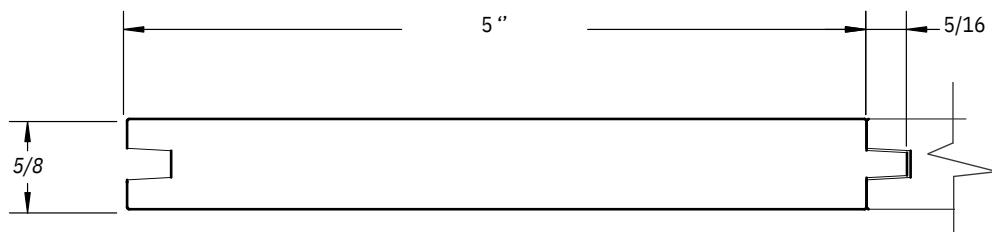

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	5/8" x 5 5/16"	5"	2 côtés	agrafes dissimulées

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi noueux ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT



OPAQUE 1 COUCHE



OPAQUE 2 COUCHES




# FICHE TECHNIQUE

ÉPINETTE

PATRON 24 / MICRO-V

JUIN 2024

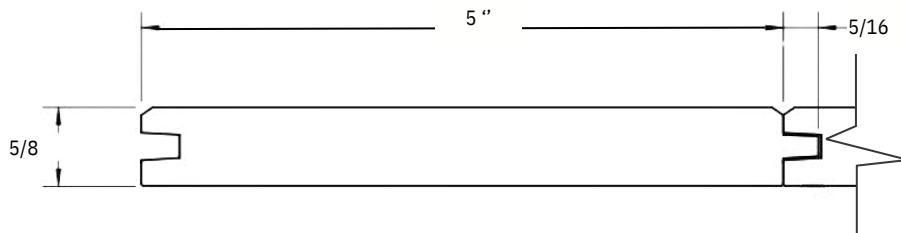

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	5/8" x 5 5/16"	5"	2 côtés	agrafes dissimulées

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Épinette blanche du Québec.

GRADE : «Choisi noueux ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT



OPAQUE 1 COUCHE



OPAQUE 2 COUCHES




# FICHE TECHNIQUE

## PEUPLIER SÉLECT

### PATRON 14

JUIN 2024

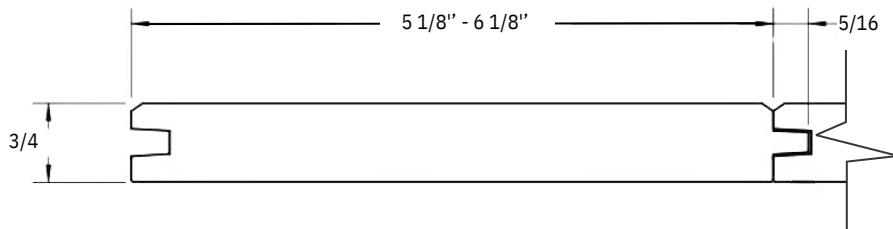

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	3/4" x 5 7/16"	5 1/8"	2 côtés	agrafes dissimulées
7"	3/4" x 6 7/16"	6 1/8"	2 côtés	agrafes dissimulées

#### SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Peuplier/ Tilleule

GRADE : « Sélect », selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT



OPAQUE 1 COUCHE



OPAQUE 2 COUCHES





# FICHE TECHNIQUE

PIN BLANC

PATRON 17/19

JUIN 2024

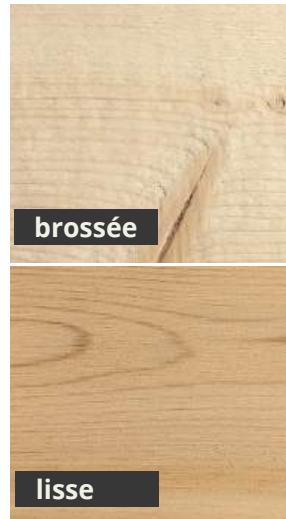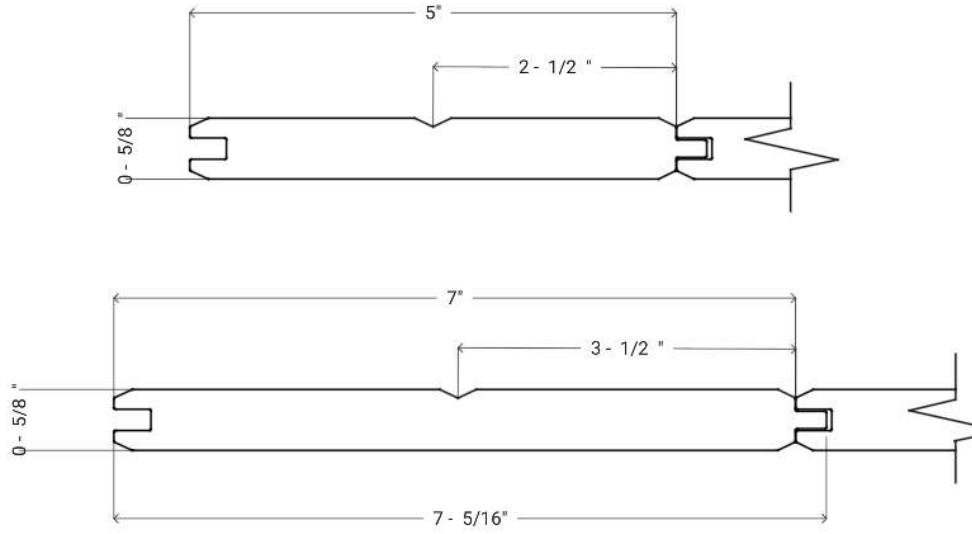

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
6"	5/8" x 5 5/16"	5 "	2 côtés	agrafes dissimulées
8"	5/8" x 7 5/16"	7 "	2 côtés	agrafes dissimulées

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Pin blanc

GRADE : «Choisi noueux ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT



OPAQUE 1 COUCHE



OPAQUE 2 COUCHES




# FICHE TECHNIQUE

PIN BLANC

PATRON 20

JUIN 2024

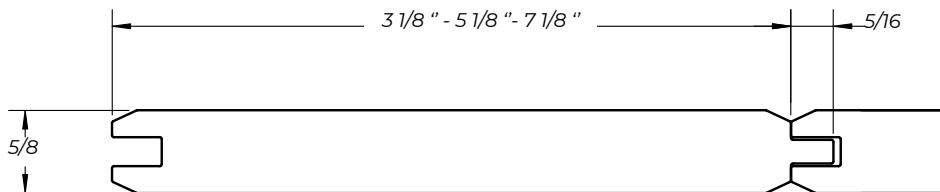

Largeur nominale	Dimension réelle	Surface apparente	Embouveture	Fixation
4"	5/8" x 3 1/8"	3 7/16"	2 côtés	agrafes dissimulées
6"	5/8" x 5 1/8"	5 7/16"	2 côtés	agrafes dissimulées
8"	5/8" x 7 1/8"	7 7/16"	2 côtés	agrafes dissimulées

## SPÉCIFICATIONS DU BOIS

ESSENCE : Pin blanc

GRADE : «Choisi noeux ou Sélect», selon 114 (a) des règles de classification du NLGA.

FABRICATION : Bois sec (kd), double séchage avec teneur en humidité de 12% et moins.

LONGUEURS : Variées de 4' à 16'.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE : Teinture sur 4 faces, séchées au four.

## CHOIX DES FINIS

SEMI-TRANSPARENT



OPAQUE 1 COUCHE



OPAQUE 2 COUCHES





REVÊTEMENTS DE BOIS VÉRITABLE

MAXIFORET.COM